



EDICIÓN EXCLUSIVA

DESARROLLAMOS EL **PRODUCTO IDEAL** PARA REEMPLAZAR
EL MATERIAL TRADICIONAL EMPLEADO POR MARMOLEROS.
NUESTRAS PIEDRAS SINTERIZADAS DE GRAN FORMATO BRINDAN TODOS
SUS BENEFICIOS TECNOLÓGICOS SIN DEJAR DE LADO LA CALIDEZ
E IMITANDO A LA PERFECCIÓN EL ASPECTO NATURAL DEL MÁRMOL.

*We developed the ideal product to replace the traditional material used by marble makers.
Our high performance sheets/slabs in great formats confer all of its technological benefits
without leaving apart warmness, and perfectly imitating the natural aspect of marble.*

ATRIBUTOS ATTRIBUTES

RESISTENTES AL USO

Sus características técnicas convierten en el revestimiento más resistente que existe actualmente en el mercado, siendo apta tanto para interior como para exterior.

RESISTANT TO USE

Its technical characteristics make it the strongest cladding on the market, suitable for indoor and outdoor use.

RESISTENTES A LIQUIDOS Y A LAS BAJAS TEMPERATURAS

Su bajo nivel absorción de agua, próximo a cero hace que sea un producto idóneo para exteriores donde son habituales las heladas.

RESISTANT TO LIQUID AND LOW TEMPERATURE

Its low level of water absorption, close to zero, makes it an ideal outdoor product where frost is common.

RESISTENTES AL IMPACTO

Contamos con un producto altamente resistente al impacto de objetos y utensilios utilizados en la vida diaria. (Piezas cotidianas de cocinas, restaurantes, laboratorios, etc.)

RESISTANT TO IMPACT

Our product is highly resistant to impact from objects and cookware used in daily life. (Also at restaurants, laboratories, etc.)

RESISTENTES A LAS MANCHAS

Resiste cualquier tipo de limpiador o agente de limpieza. No le afectan productos como disolventes, detergentes, lejías.

RESISTANT TO STAINS

It resists any type of cleaner or cleaning agent. It's not affected by products such as solvents, detergents or bleach.

RESISTENTES A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA

El color de nuestras laminas permanece inalterable con el paso del tiempo, incluso en espacios exteriores y expuestas al sol con altas temperaturas.

RESISTANT TO UV RAYS

The color of our slabs remains unchanged over time, even in sun and high temperatures exposed walls

ALTAMENTE RESISTENTES AL RAYADO

La dureza de su superficie permite cortar directamente con un cuchillo sin que la lámina se vea afectada.

HIGHLY RESISTANT TO SCRATCHES

The hardness of the surface allows you to cut directly on it with a knife/cutting directly with a knife without the slab being affected.

RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS

No se quema ni emite humos o sustancias tóxicas cuando se somete a altas temperaturas. Permite apoyar directamente en su superficie utensilios de cocina calientes como sartenes y cacerolas sin que ésta sufra ningún daño.

RESISTANT TO HIGH TEMPERATURES

Our slabs do not burn or emit fumes or toxic substances when subjected to high temperatures. This allows you to leave hot kitchen cookware such as pans and saucepans directly on its surface without any damage.

FÁCIL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

No necesita cuidados ni productos especiales para su limpieza. Las manchas se limpian con agua o productos habituales del mercado.

EASY TO CLEAN AND MAINTAIN

It does not need special care or products for its cleaning. Stains are cleaned with water or common market products.

HIGIÉNICOS

Su superficie no porosa evita bacterias y proliferación de moho siendo totalmente apta para el contacto directo con los alimentos.

HYGIENIC

Its non-porous surface prevents bacteria and moss/mould proliferation being fully suitable for direct contact with food.

RESISTENTES A LA FLEXIÓN

Soporta un peso y una presión considerable sin que se quiebre o deforme, manteniendo plana la totalidad de la superficie.

RESISTANT TO BENDING

It resists a considerable weight and pressure without breaking or deforming, keeping the entire surface flat.

FORMATO
FORMAT




160 x 320 cm

La medida que se adapta a cualquier tipo de necesidad.

Measure adapted to your needs

ESPESORES

THICKNESS

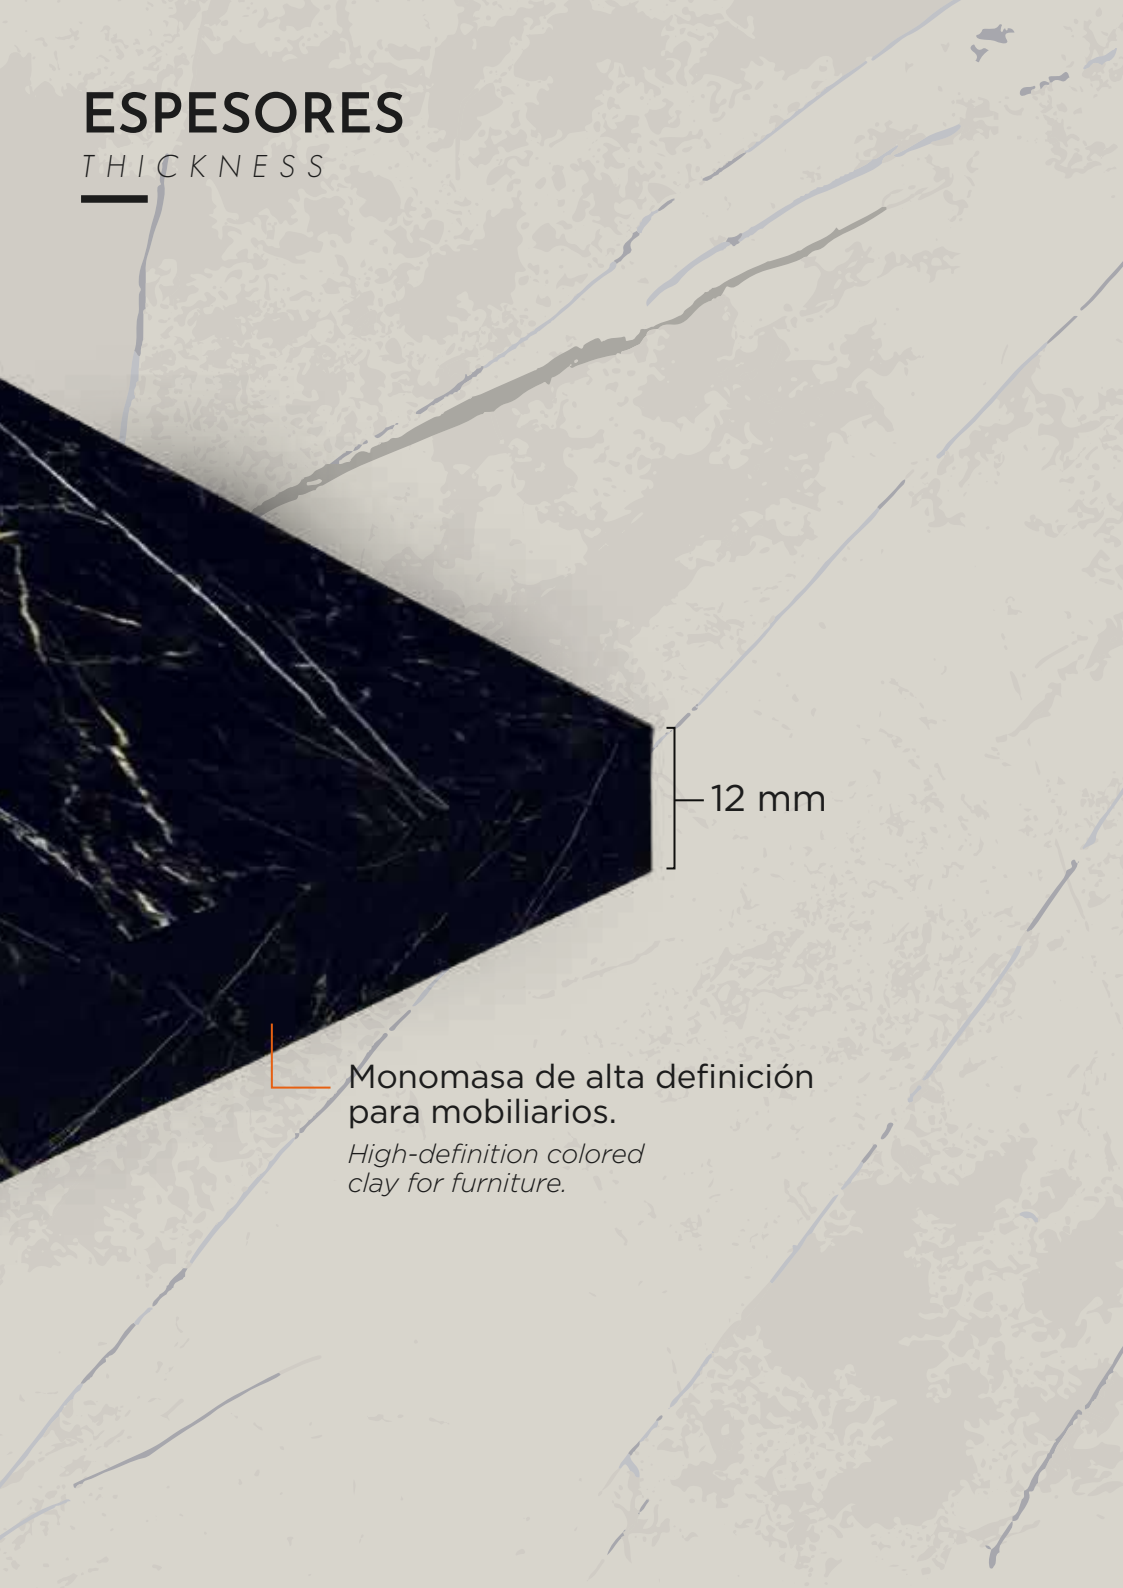

12 mm

Monomasa de alta definición para mobiliarios.

High-definition colored clay for furniture.

APLICACIONES

APPLICATIONS

| | | |
|--------------------------|---------|------------|
| 160 X 320 | MESADAS | MOBILIARIO |
| | 12 | 12 |

| | | |
|--------------------------|-------------|-----------|
| 160 X 320 | COUNTERTOPS | FURNITURE |
| | 12 | 12 |

COLECCIÓN
COLLECTION



CALACATA WHITE PULIDO




MONALISA PULIDO




STAR PULIDO




STATTUARIO PULIDO



IMPERIAL PULIDO




NERO MARQUINA PULIDO



EMPERADOR PULIDO



NEGRO PLENO PULIDO



BLANCO PLENO PULIDO



CONCRETO HUESO



CALACATA WHITE PULIDO



160 x 320

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL
RESISTANCE TO SUPERFICIAL ABRASION

ISO 10545 - 7

PEI: 5

COLOCACIÓN / PLACEMENT

Ideal para interiores y exteriores

ESPESOR / THICKNESS

12 mm

BENEFICIOS / BENEFITS



MONALISA PULIDO



160 x 320

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL
RESISTANCE TO SUPERFICIAL ABRASION

ISO 10545 - 7

PEI: 5

COLOCACIÓN / PLACEMENT

Ideal para interiores y exteriores

ESPESOR / THICKNESS

12 mm

BENEFICIOS / BENEFITS



STAR PULIDO



160 x 320

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL
RESISTANCE TO SUPERFICIAL ABRASION

ISO 10545 - 7

PEI: 5

COLOCACIÓN / PLACEMENT

Ideal para interiores y exteriores

ESPESOR / THICKNESS

12 mm

BENEFICIOS / BENEFITS



STATTUARIO PULIDO



160 x 320

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL
RESISTANCE TO SUPERFICIAL ABRASION

ISO 10545 - 7

PEI: 5

COLOCACIÓN / PLACEMENT

Ideal para interiores y exteriores

ESPESOR / THICKNESS

12 mm

BENEFICIOS / BENEFITS



IMPERIAL PULIDO



160 x 320

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL
RESISTANCE TO SUPERFICIAL ABRASION

ISO 10545 - 7

PEI: 5

COLOCACIÓN / PLACEMENT

Ideal para interiores y exteriores

ESPESOR / THICKNESS

12 mm

BENEFICIOS / BENEFITS



NERO MARQUINA PULIDO



160 x 320

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL
RESISTANCE TO SUPERFICIAL ABRASION

ISO 10545 - 7

PEI: 5

COLOCACIÓN / PLACEMENT

Ideal para interiores y exteriores

ESPESOR / THICKNESS

12 mm

BENEFICIOS / BENEFITS



EMPERADOR PULIDO



160 x 320

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL
RESISTANCE TO SUPERFICIAL ABRASION

ISO 10545 - 7

PEI: 5

COLOCACIÓN / PLACEMENT

Ideal para interiores y exteriores


ESPESOR / THICKNESS

12 mm

BENEFICIOS / BENEFITS



NEGRO
PLENO
PULIDO



160 x 320

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL
RESISTANCE TO SUPERFICIAL ABRASION

ISO 10545 - 7

PEI: 5

COLOCACIÓN / PLACEMENT

Ideal para interiores y exteriores


ESPESOR / THICKNESS

12 mm

BENEFICIOS / BENEFITS



BLANCO
PLENO
PULIDO



160 x 320

RÉSISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL
RESISTANCE TO SUPERFICIAL ABRASION

ISO 10545 - 7

PEI: 5

COLOCACIÓN / PLACEMENT

Ideal para interiores y exteriores

ESPESOR / THICKNESS

12 mm

BENEFICIOS / BENEFITS



CONCRETO HUESO



160 x 320

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL
RESISTANCE TO SUPERFICIAL ABRASION

ISO 10545 - 7

PEI: 5

COLOCACIÓN / PLACEMENT

Ideal para interiores y exteriores

ESPESOR / THICKNESS

12 mm











BENEFICIOS / BENEFITS



SP
STONE

FICHA TÉCNICA

DATA SHEET

| | NORMA DE ENSAYO TEST STANDARD | Valores según Cerámicas LOURDES Values according to Cerámicas LOURDES |
|---|----------------------------------|--|
|  ESPESOR & DIMENSIÓN THICKNESS & DIMENSION | ISO 10545-2 ISO 10545-2 | Máxima Desviación de lado: ± 0,50% Máxima Desviación de diagonal: ± 1,00 mm 5,80 ± 3,00% <i>Maximum deviation from side: ± 0,50%</i> <i>Maximum diagonal deviation: ± 1,00 mm</i> <i>5,80 ± 3,00%</i> |
|  FUERZA DE QUIEBRE BREAKING STRENGTH | ISO 10545-4 ISO 10545-4 | Valor Medio 50N/mm <i>Middle Value 50N/mm</i> |
|  RESISTENCIA A LAS MANCHAS STAIN RESISTANCE | ISO 10545-14 ISO 10545-14 | Clase 5: Máxima facilidad de remoción de manchas <i>Class 5: Maximum ease stain removal</i> |
|  RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS RESISTANCE TO CHEMICALS | ISO 10545-13 ISO 10545-13 | Ácidos: A= Alta (exceptúan al ácido Fluorhídrico) Alcalis: A= Alta <i>Acids: A= High (excepted th Hydrofluoric acid)</i> <i>Alkalis: A= High</i> |
|  ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION | ISO 10545-3 ISO 10545-3 | Valor Medio : 0,1% <i>Middle Value : 0,1%</i> |
|  RESISTENCIA A LAS VARIACIONES TÉRMICAS RESISTANCE TO THERMAL VARIATIONS | ISO 10545-9 ISO 10545-9 | Resiste <i>Resistant</i> |
|  RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL RESISTANCE TO SURFACE ABRASION | ISO 10545-7 ISO 10545-7 | Son aptos para todas las áreas residenciales, locales comerciales y áreas institucionales sometidas a tráfico pesado. Se excluyen zonas de altísimo tráfico o sometidas a agentes abrasivos como aeropuertos, industrias. <i>They are suitable for all residential areas, commercial premises and institutional areas subject to heavy traffic. Excluded areas of high traffic or subjected to abrasive agents such as airports, industries.</i> |
|  HIGIÉNICO HYGIENIC | | |
|  RESISTENCIA A LOS HONGOS Y BACTERIAS RESISTANCE TO FUNGI AND BACTERIAL | | Resiste <i>Resistant</i> |
|  APTA PARA ESTAR AL CONTACTO CON ALIMENTOS SUITABLE TO BE IN CONTACT WITH FOOD | | Resiste <i>Resistant</i> |
| COLOCACIÓN PLACEMENT | | Ideal para interiores y exteriores <i>Ideal for indoor and outdoor</i> |
| JUNTA DE COLOCACIÓN BOARD OF PLACEMENT | | 3 mm (mínimo) <i>3 mm (minimum)</i> |

TIPO DE SUCIEDAD

TYPE OF DIRT

| TIPO DE SUCIEDAD | TIPO DE PRODUCTO DE LIMPIEZA | PRODUCTOS COMERCIALES |
|------------------------------------|--|---|
| Grasa o aceite | Detergente en polvo ligeramente abrasivo y detergente alcalino | Limpiador Cremoso (CIF) y lejía de Cloro |
| Tinta | Solvente orgánico y detergente ácido | Thinner, Agua Raz y Clean Max Multipiso |
| Herrumbre | Detergente en polvo ligeramente abrasivo y detergente ácido | Limpiador Cremoso (CIF) y Clean Max Multipiso |
| Residuos de cal y cemento | Detergente ácido | Clean Max Multipiso |
| Cerveza, vino, café y refrigerante | Solución de hipoclorito de sodio o detergente alcalino | Agua o lejía de cloro |
| Marcas por ruedas neumáticas | Detergente en polvo ligeramente abrasivo y detergente alcalino | Limpiador Cremoso (CIF) y Clean Max Multipiso |
| Jugos de fruta | Solución de hipoclorito de sodio o detergente alcalino | Agua o lejía de cloro activo |
| Marcadores | Solvente orgánico | Alcohol, Thinner o Acetona |
| Lápiz | Detergente en polvo ligeramente abrasivo | Limpiador Cremoso (CIF) |
| Crayón de Cera | | |
| Otros | | |

| TYPE OF DIRT | TIPO DE PRODUCTO DE LIMPIEZA | PRODUCTOS COMERCIALES |
|-----------------------------|---|--|
| Grease or oil | Slightly abrasive powder detergent and alkaline detergent | Creamy cleaner (CIF) and bleach |
| Ink | Organic solvent and acid detergent | Thinner , Turpentine and Clean Max Multipiso |
| Rust | Slightly abrasive powder detergent and acid detergent | Creamy cleaner (CIF) and Clean Max Multipiso |
| Lime and cement wastes | Acid detergent | Clean Max Multipiso |
| Beer, wine, coffee and soda | Sodium hypochlorite solution or alkaline detergent | Water or bleach |
| Neumatic wheels marks | Slightly abrasive powder detergent and alkaline detergent | Creamy cleaner (CIF) and Clean Max Multipiso |
| Fruit juice | Sodium hypochlorite solution or alkaline detergent | Water or active chlorine bleach |
| Markers | Organic solvent | Alcohol, Thinner or acetone |
| Pencil | Slightly abrasive powder detergent | Creamy cleaner (CIF) |
| Crayon / Wax crayon | | |
| Others | | |

EMPAQUE
PACKING

FORMATO 160 X 320

FORMAT 160 X 320

12 mm
16 Piezas
2250 kg



SEGUINOS

F O L L O W U S

WEB. www.sanpietrolaminas.com

IG. @spl.laminas

FB. SanPietroLaminas

GRACIAS
T H A N K Y O U

INDUSTRIAS CERÁMICAS LOURDES S.A
Ruta provincial 16 N° 3601
Burzaco Parque Industrial Almirante Brown Bs As Argentina